ハイパーウイング/PZハイパーウイング　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[へ]対応
ハウスプラス確認検査(株)性能試験

ハイパーウイング /PZ ハイパーウイング
短期基準接合引張耐力 (P_{0t}) : 10.5kN

用　途

■六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。

特　長

■クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
■本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
■一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。

付属品

■なし

施工方法

①使用用途に応じた長さの六角ボルト(M12)を本体2個または1個に通しナットで締付けます。

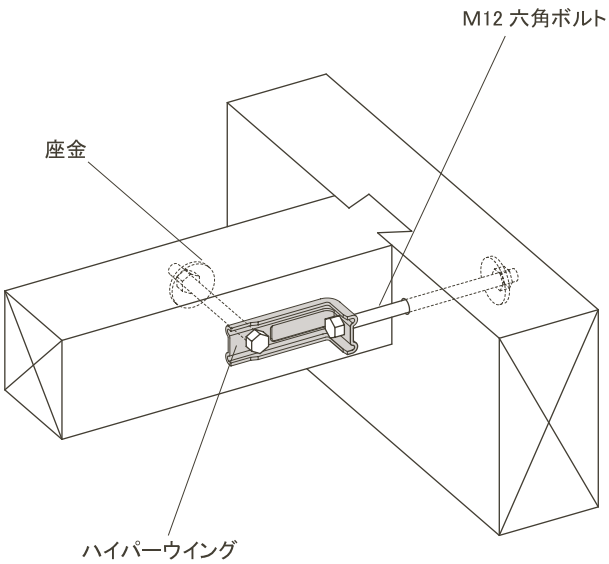

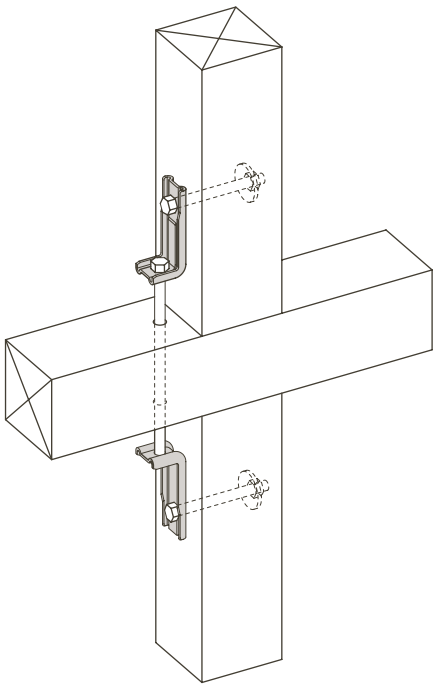

注意事項

■六角ボルト(M12)と座金は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■釘およびビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20151009A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077